

# Filtros de Areia

Produzidos por rotomoldagem, os filtros de areia Syllent oferecem muito mais **resistência e durabilidade**. Contam com 12 meses de garantia na válvula e 36 meses de garantia no tanque.

Crepina retrátil e a disco

Clique aqui e saiba mais sobre este produto:



Acompanha  
( **3** )  
UNIÕES


\*Areia não inclusa.  
\*\*Crepinas a disco nos modelos SYL200 e SYL300.

Só (escute) o que é importante



# Pré-Filtro Autoescorvante

Pode ser instalada **até 50cm**  
**acima** do nível da piscina.

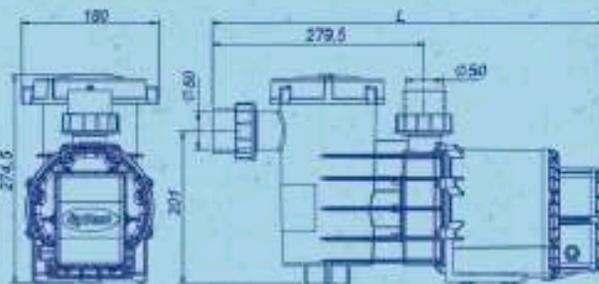

1/4cv, 1/3cv e 1/2cv (L = 491mm)  
3/4cv, 1.0cv e 1.5cv (L = 521mm)

Garantia

( 24 )  
MESES



**IP68**

Resistente à  
submersão  
em água



ACOMPANHA  
2 UNIÕES

que é importante

MOTOR



Possui sensor exclusivo que  
**desliga automaticamente** na falta  
de água ou travamento do rotor.

Isenta de mancal e selo mecânico,  
não oxida e é **super silenciosa**.

**Clique aqui** e  
saiba mais sobre  
este produto:



Modelo da Bomba				Potência	Pressão	Tubulação	Altura Manométrica Total (m)								Peso		
Código 120/AS	Corrente	Código 220/AS	Corrente	CV	kPa	mca	Sucção/Recalque	2	4	6	8	10	12	14	16	18	kg
PF42M025	5,0A	PF42M025	2,6A	1/4	90	9,0	50mm	12,8	10,7	7,5	4,0	0,0	-	-	-	-	7,80
PF42M033	5,4A	PF42M033	2,8A	1/3	100	10,0		13,3	11,1	8,4	5,3	0,0	-	-	-	-	8,10
PF42M050	6,2A	PF42M050	3,6A	1/2	112	11,2		18,2	14,2	11,1	8,4	4,5	0,0	-	-	-	8,40
PF42M075	9,0A	PF42M075	5,1A	3/4	145	14,5		-	18,6	16,0	13,2	10,1	6,4	2,1	0,0	-	9,70
PF42M100	9,8A	PF42M100	5,5A	1.0	158	15,8		-	19,5	17,5	14,9	11,7	8,3	4,5	0,0	-	10,30
PF42M150	13,5A	PF42M150	6,8A	1.5	185	18,5		-	20,5	19,0	17,1	14,3	11,6	8,4	5,1	1,8	10,70

# Motobomba Alta Vazão



Ideal para **hidromassagens**, **cascatas** e sistemas de **aquecimento**.

Garantia  
**( 24 )**  
MESES



**IP68**

Resistente à submersão em água

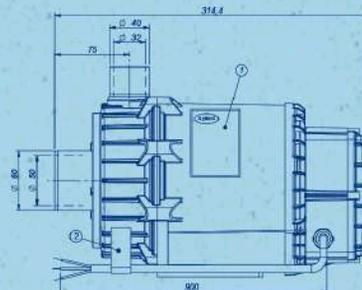

1/2cv (L = 285mm)  
1.0, 1.5 e 2.0cv (L = 315mm)

Possui sensor exclusivo que **desliga automaticamente** na falta de água ou travamento do rotor.

Isenta de mancal e selo mecânico, não oxida e é **super silenciosa**.

**Atenção:** a motobomba Alta Vazão não é autoescorvante, portanto deve ser instalada abaixo do nível da água.

**Clique aqui** e saiba mais sobre este produto:



Modelo da Bomba		Potência	Pressão	Tubulação		Altura Manométrica Total (m)								Peso							
Código	Corrente	CV / W	kPa	mca	Sucção	Recalque	2	4	6	8	10	12	14	16	18	kg					
MB42E0410AS - 120V	6,6A	1/2 - 370	111	11,1	60mm (ext.)	40mm (ext.)	20,3	16,6	13,1	9,6	5,3	0,0	-	-	-	5,80					
MB42E0413AS - 220V	3,6A						25,4	22,9	20,0	16,4	11,8	6,6	0,0	-	-	7,50					
MB42E0411AS - 120V	9,7A	1.0 - 750	135	13,5			50mm (ext.)	32mm (ext.)	26,2	24,0	21,2	17,9	14,0	9,2	3,4	0,0	-	8,10			
MB42E0414AS - 220V	5,5A								27,4	26,3	23,5	20,4	17,1	13,2	8,8	3,6	0,0	8,45			
MB42E0412AS - 120V	10,5A	1.5 - 1120	146	14,6					2.0 - 1500	171	17,1	27,4	26,3	23,5	20,4	17,1	13,2	8,8	3,6	0,0	8,45
MB42E0415AS - 220V	6,0A											27,4	26,3	23,5	20,4	17,1	13,2	8,8	3,6	0,0	8,45
MB42E0412AS - 120V	13,0A											27,4	26,3	23,5	20,4	17,1	13,2	8,8	3,6	0,0	8,45
MB42E0415AS - 220V	6,9A	27,4	26,3	23,5								20,4	17,1	13,2	8,8	3,6	0,0	8,45			

## Dispositivos em Inox para piscinas



### Mais sofisticação, qualidade e durabilidade para sua piscina.

Os dispositivos de aço inox 316 para piscina da Industek foram idealizados para oferecer mais durabilidade e sofisticação no acabamento de sua piscina.

Projetados para uma instalação simples e rápida, os dispositivos de piscina se encaixam diretamente no tubo de PVC marrom.

Fabricados em material de alta qualidade, os dispositivos de aço inox oferecem mais durabilidade e resistência à corrosão.



Fabricados em material de alta qualidade



Fácil instalação com encaixe direto no tubo



Beleza e sofisticação na sua piscina



Durabilidade e resistência à corrosão




#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dispositivo	Material	Diâmetro de Encaixe (PVC)	Vazão Máxima
 <b>Aspiração</b>	Aço Inox 316	50 mm	9 m <sup>3</sup> /h
 <b>Dreno de Fundo</b>	Aço Inox 316	50 mm	9 m <sup>3</sup> /h
 <b>Dreno Lateral</b>	Aço Inox 316	50 mm	9 m <sup>3</sup> /h
 <b>Nivelador</b>	Aço Inox 316	50 mm	9 m <sup>3</sup> /h
 <b>Retorno Ajustável</b>	Aço Inox 316	50 mm	9 m <sup>3</sup> /h



## Aspiração 50mm

Conecte a mangueira de aspiração sem se preocupar com o ar entrando na tubulação. Oferece um rosqueamento fácil e prático.

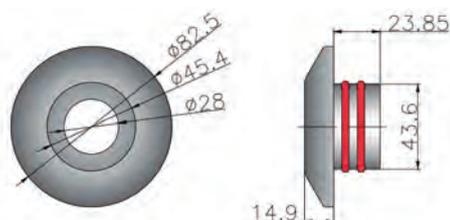


Medidas em milímetros



## Dreno de Fundo 50mm

Dreno de fundo discreto e elegante, sem furos aparentes. Projetado para anti-aprisionamento, trazendo mais segurança, sem riscos de prender os cabelos, pulseiras e acessórios.

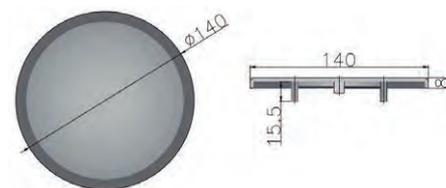


Medidas em milímetros



## Dreno Lateral

Dreno lateral imperceptível na piscina. Feito em aço inox e projetado para ocupar menos espaço, com a mesma vazão de um dreno de fundo maior.

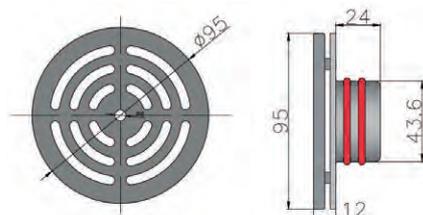


Medidas em milímetros



## Nivelador 50mm

Não deixe sua piscina transbordar com este belo nivelador discreto e eficiente, com vazão para até 9 m<sup>3</sup>/h.

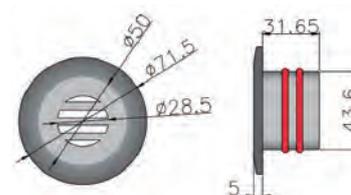


Medidas em milímetros



## Retorno Ajustável 50mm

Dispositivo retorno direcionável, para não deixar a água estagnada em pontos sem circulação. Feito com o mais nobre aço inox 316 polido. Perfeito para acabamento de hidromassagem, podendo direcionar os jatos de maneira prática e eficiente.

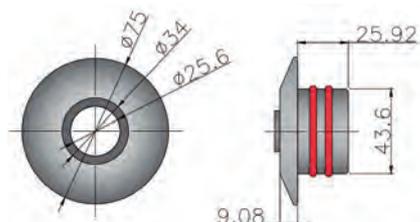

Medidas em milímetros



## Retorno Ajustável com Kit de Hidromassagem

Dispositivo de retorno ajustável perfeito para encaixe direto no tubo de 50mm com kit completo de hidromassagem. De fácil instalação, proporciona um forte jato de água direcionado para relaxamento e lazer.



## Tecnologia e Inovação

A iluminação de uma piscina é muito importante, seja para garantir o conforto na hora de usá-la de noite como também para destacar a decoração da área externa.

Os Refletores de LEDs RGB Industek são multicoloridos, muito utilizados para criar efeitos visuais alegres e chamativos nas piscinas. Pode-se utilizar desde uma só cor quanto mesclar LEDs de várias cores usando a central de comando, e programar o tempo de permanência de cada uma.

Se você procura dar um visual mais despojado para a piscina, o LED RGB é a opção certa.

## Refletor para Piscina

### Beleza e sofisticação



Clubes



Condomínios



Academias



Hotéis



Residências

## Diferenciais

- Aço Inox Maciço 316L
- Cobertura de 24M<sup>2</sup>
- Design Exclusivo
- Fácil instalação de encaixe

# Refletor para Piscina



**Led 9W**

## MECÂNICAS REFLETORES

Material do corpo do refletor 9W	Aço Inoxidável AISI 316
Material da lente	Polycarbonato
Material da vedação	Viton
Opções de comprimento do cabo	2 metros

## ELÉTRICAS

Grau de proteção	IP68
Alimentação refletor RGB	12Vcc – Ânodo Comum
Opções de LED	RGB

## ÓPTICAS

Modelo	RGB 9W*
Ângulo do fecho	150°
Fluxo Luminoso (lm)**	350
Área iluminada (m <sup>2</sup> )**	24
Vida útil (horas)	30.000

\* Os dados de área e potência são baseados com o refletor ligado na cor branca.

\*\* O desempenho do refletor pode variar conforme formato e revestimento da piscina, assim como a altura da instalação.

O Refletor é extremamente prático e fácil de ser instalado. Fabricado em aço inox Aço Inox AISI 316 (resistente à corrosão e oxidação). Possui capacidade de iluminar até 24M<sup>2</sup>. Desenvolvido para encaixar em tubos de PCV marrom de 20 mm; 25 mm; 50 mm de diâmetro, ele tem como características beleza em design exclusivo, elevada luminosidade, durabilidade e eficiência energética, garantindo economia de energia e redução de custos de manutenção, além de maior confiabilidade e garantia.