



Pressurizadores de Água

Garanta uma pressão estabilizada e constante.

Os pressurizadores Ecopress impulsionam toda água da rede hidráulica com eficiência, trazendo conforto e estabilidade para o uso da água, seja no banho ou nas torneiras da cozinha e do jardim.

Fabricados com materiais de altíssima qualidade e com motores resfriados à água, suportam temperaturas de até 90°C, resistindo à corrosão com alta durabilidade e ótimo desempenho, com uma gama ampla de potência de 240W até 1300W nas versões bronze ou ferro.

São equipados com o pressostato eletrônico Ecosmart 801, que automatiza de forma inteligente o liga/desliga e não permite a operação da bomba sem água, trazendo segurança e durabilidade para o equipamento e seu sistema hidráulico.

Além disso, o pressostato eletrônico garante manutenções mais simples e menos recorrentes do que outros modelos.



*Fácil
Instalação*



*Suporta temperaturas
de até 90°C*



*Refrigeração
à água*



*Mais
Economia*



*Alto
Desempenho*



*Maior vazão
do mercado*



*Mais
Silencioso*



*Pressostato
Eletrônico*



*Proteção contra
operação a seco*

Pressurizadores de Água



MODELO	ECO 240 PF	ECO 240 PB	ECO 350 PF	ECO 350 PB	ECO 500
Tensão	220V	220V	220V	220V	220V
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Classe de Proteção	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42
Temperatura Máxima (Manual)	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C
Pressão Máx. Interna (sucção)	6 bar	9 bar	6 bar	9 bar	6 bar
Potência (W)	248	250	350	320	500
Altura Manométrica Total (mca)	13	8	18	15	16
Capacidade de Vazão Máxima	58 L/min	70 L/min	60 L/min	58 L/min	78 L/min
Capacidade para	3 banheiros	3 banheiros	3 banheiros	3 banheiros	4 banheiros
Entrada	1" macho	1" macho	1" macho	1" macho	1" fêmea
Saída	1" macho	1" macho	1" macho	1" macho	3/4" fêmea
Pressostato Eletrônico	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo



MODELO	ECO 550 PB	ECO 700	ECO 1000	ECO 1300
Tensão	220V	220V	220V	220V
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Classe de Proteção	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42
Temperatura Máxima (Manual)	90°C	90°C	90°C	90°C
Pressão Máx. Interna (sucção)	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Potência (W)	550	700	1000	1300
Altura Manométrica Total (mca)	24	20	25,5	32,5
Capacidade de Vazão Máxima	110 L/min	140 L/min	153 L/min	175 L/min
Capacidade para	5 banheiros	8 banheiros	9 banheiros	10 banheiros
Entrada	1" fêmea	1" fêmea	1" fêmea	1" fêmea
Saída	1" fêmea	3/4" fêmea	3/4" fêmea	3/4" fêmea
Pressostato Eletrônico	Externo	Externo	Externo	Externo



Ecoline 750

Pressurizador

Pressurização com mais eficiência e alta tecnologia.

O Pressurizador Ecoline 750 oferece a mais alta tecnologia em pressurização, com inversor de frequência e controle pelo display LCD.

É um produto multimodo, que oferece opções para diversos tipos de uso doméstico.

Por ter um motor magnético permanente com velocidade comandada por um controlador inteligente, o pressurizador opera sempre com economia, pressão e baixíssimo nível de ruído.

Conta com um sistema de segurança com multiproteção, que inclui proteção contra: funcionamento a seco, entupimento, alta temperatura, excesso de variação de tensão, sobrecarga e falta de água.

O Ecoline 750 é feito de aço inox 304 e pode ser aplicado para águas com temperatura de até 60°C.



Pressão constante



Baixo consumo



Baixo nível de ruído



Baixo nível de vibração



Equipamento Multifunção



Sistema com Multiproteção



Corpo da bomba em aço inox



Compacto e leve

Ecoline 750


Pressurizador




ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Ecoline 750
Corpo	Aço Inox AISI 304
Tensão	220V
Frequência	60 Hz
Classe de Proteção	IP44
Faixa de temperatura	0 a 60°C
Temperatura ambiente	0 a 40°C
Pressão Máx. Interna (sucção)	3 bar (30mca)
Corrente	8 A
Potência	750W (1 cv)
Rotação Máxima	4000 RPM
Capacidade de Vazão Máxima	8 m³/h ou 133 L/min
Melhor faixa de Trabalho	1,0 a 3,5 kgf/cm²
Pressão Máxima	3,7 kfg/cm²
Entrada	1.1/4" BSPP
Saída	1" BSPP
Peso	9,0 kg

DIMENSÕES

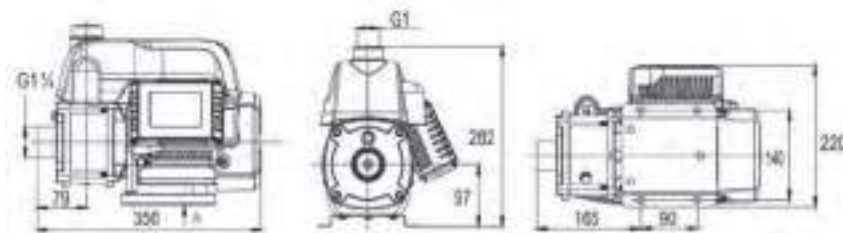

DESEMPENHO

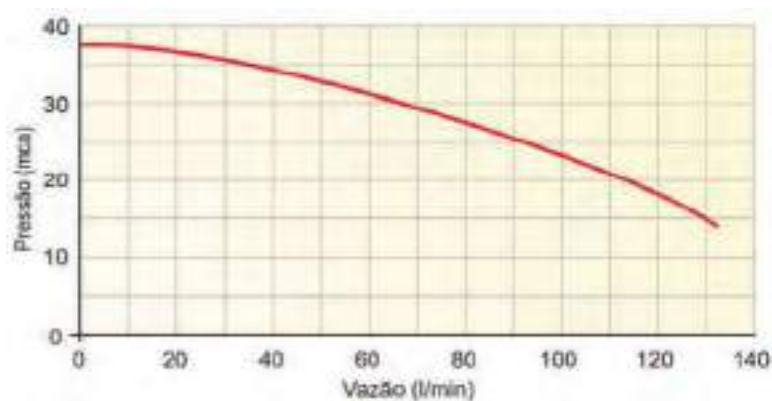

Capacidade Máxima* = 133 L/min



Ecoline 550

Pressurizador

Pressurização com sucção de até 7 metros abaixo do seu nível com eficiência e alta tecnologia.

O pressurizador Ecoline 550 possui inversor de frequência, trazendo mais economia e precisão na pressurização da água.

Além disso, por ser autoescorvante, garante a sucção de reservatórios que estejam até 7 metros abaixo de seu nível.

Possui material em aço inox 304 e pode ser aplicado para água com temperatura de até 60°C.

Com potência de 550W (3/4cv) oferece baixo nível de ruído e sistema de segurança para evitar o funcionamento a seco.



Pressão constante



Inversor de Frequência



Baixo nível de ruído



Baixo nível de vibração



Equipamento Multifunção



Sistema com Multiproteção



Corpo da bomba em aço inox



Baixo consumo

Ecoline 550

Pressurizador



Controlador de inversor inteligente



Rotor em aço inox 304



Estator com alto grau de vedação




Transdutor eletrônico de pressão

ESPECIFICAÇÕES


Modelo	Ecoline 550
Corpo, Rotor e Eixo	Aço Inox AISI 304
Tensão	220V
Frequência	50 / 60 Hz
Classe de Proteção	IPX4
Faixa de temperatura	0 a 60°C
Temperatura ambiente	0 a 40°C
Pressão Máx. Interna (sucção)	10 bar (100mca)
Corrente	3,6 A
Potência	550w (3/4 cv)
Rotação Máxima	4000 RPM
Capacidade de Vazão Máxima	5,5 m³/h ou 91,6 L/min
Melhor ponto de Trabalho	1,5 a 4,5 kgf/cm²
Altura de Sucção Máxima	7 metros
Entrada	1" fêmea BSPP
Saída	1" fêmea BSPP
Peso	9,2 kg

DIMENSÕES

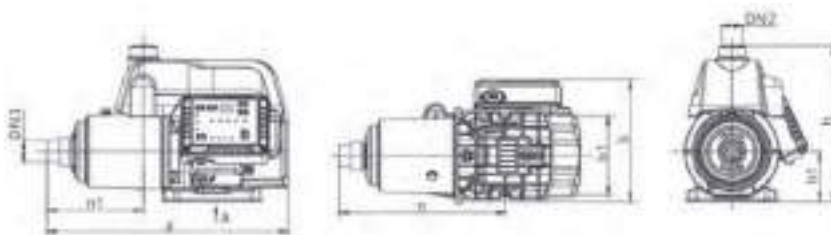

Sucção	Recalque	Dimensões						
DN1 (pol.)	DN2 (pol.)	a	b	b1	h	H1	n	n1
1" BSPP	1" BSPP	421	212	138	273	88	290	169

DESEMPENHO

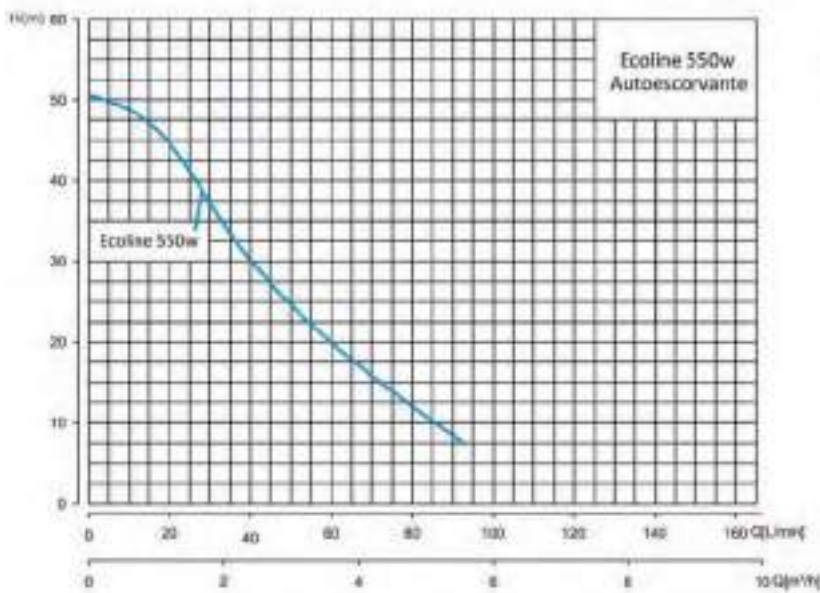



Bombas Circuladoras de Água

Tão boas que você nem lembra que elas existem.

As bombas circuladoras Industek Ecopress foram concebidas para circulação de água potável residencial, para água fria e principalmente para água quente, podendo suportar temperaturas de até 90°C.

Disponíveis nas versões em ferro e bronze, garantem alta resistência à corrosão e excelente desempenho, com uma gama ampla de potência de 100W até 1300W, possuem a maior vazão do mercado na categoria.



Fácil
Instalação



Suporta temperaturas
de até 90°C



Refrigeração
à água



Mais
Economia



Alto
Desempenho



Maior vazão
do mercado

Bombas Circuladoras de Água



MODELO	ECO 10 PF	ECO 10 PB	ECO 12	ECO 24 PF	ECO 24 PB	ECO 35 PF
Tensão	220V	220V	220V	220V	220V	220V
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Classe de Proteção	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42
Temperatura Máxima	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C
Pressão Máx. Interna (Sucção)	6 bar	9 bar	6 bar	6 bar	9 bar	6 bar
Potência (W)	93	120	120	248	250	350
Ajuste de Potência	"1" 46 W, "2" 67 W, "3" 93 W	Manual, Automático, Off	Manual, Automático, Off	Manual, Automático, Off	"1" 250 W, "2" 208 W, "3" 118 W	Manual, Automático, Off
Altura Manométrica Total (mca)	6	8,5	12	13	13	18
Capacidade de Vazão Máxima	50 L/min	30 L/min	23 L/min	58 L/min	70 L/min	60 L/min
Entrada	1" macho	3/4" macho	3/4" macho	1" macho	1" macho	1" macho
Saída	1" macho	3/4" macho	3/4" macho	1" macho	1" macho	1" macho
Fluxostato	Não possui	Embutido	Embutido	Externo	Externo	Externo



MODELO	ECO 35 PB	ECO 50	ECO 55 PB	ECO 70	ECO 100	ECO 130
Tensão	220V	220V	220V	220V	220V	220V
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Classe de Proteção	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42
Temperatura Máxima	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C
Pressão Máx. Interna (Sucção)	9 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Potência (W)	320	500	550	700	1000	1300
Ajuste de Potência	"1" 320 W, "2" 255 W, "3" 198 W	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Altura Manométrica Total (mca)	15/13/9	16	24	20	25,5	32,5
Capacidade de Vazão Máxima	58/48/38 L/min	78 L/min	110 L/min	140 L/min	153 L/min	175 L/min
Entrada	1" macho	1" fêmea	1" fêmea	1" fêmea	1" fêmea	1" fêmea
Saída	1" macho	3/4" fêmea	1" fêmea	3/4" fêmea	3/4" fêmea	3/4" fêmea
Fluxostato	Externo	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui